




CHEM-WELD 7000

Korjauspuikko

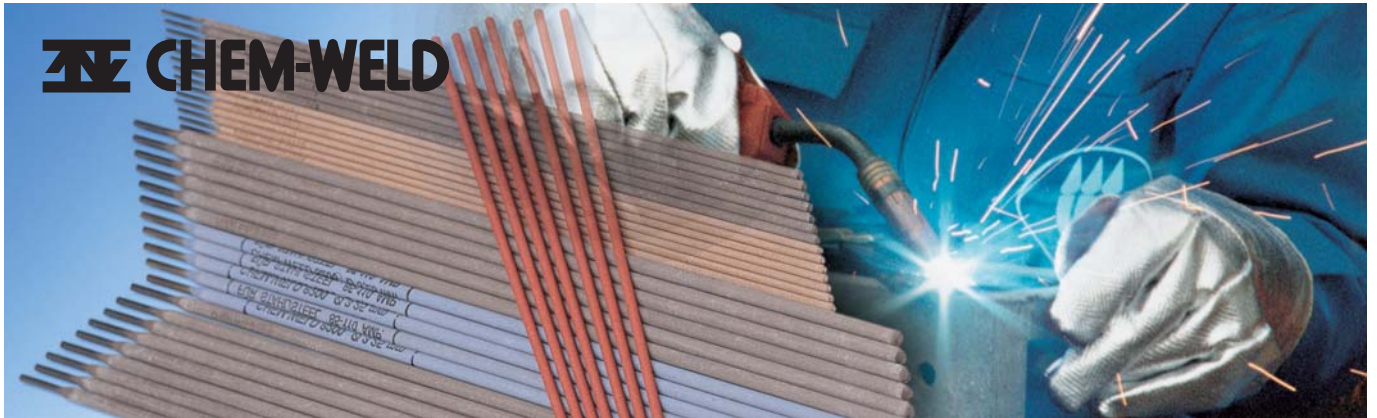

Ominaisuuksia:

- hapan rutiilipinnoitettu puikko, jolla on helppo hitsata
- soveltuu hyvin teräksille, matalaseosteisille ja sitkeille teräksille kaikissa hitsausasennoissa
- molybdeenin lisäpitoisuus antaa normaalille teräksen hitsauspuikolle hyvät mekaaniset ominaisuudet sekä korkean kuumuuden kestävyys
- hyvä syttyvyys kosketuksesta

Käyttökohteita:

- paja- ja rakennehitsaukseen teräksille (15 mm asti), galvanoidulle teräkselle, säiliö- ja putkihitsaukseen, rautaluukkuihin, teräskalusteisiin ja koristehitsaukseen
- ohutlevy-/peltityöt (harsinta-automaateissa), kuorma-autojen rungot, maatalouskoneet sekä perävaunurakenteet

Hitsiaineen ohjekoostumus (%):

C	Si	Mn	S	P	Mo
0,08	0,30	0,60	0,02	0,02	0,50

Päällyste:

rutiili selluloosa

Luokittelu:

DIN 8575:E Mo RR 25
AWS A 5.5, E Mo RR 25

Hitsausasennot:

kaikki

Hitsausvirta:

AC/DC -

Hitsiaineen

lujuusominaisuudet: Myötölujuus 470 N/mm²
Murtolujuus 550-650 N/mm²
Murtovenymä >20 %
Iskusitkeys >60 J

Halkaisija /mm	Pituus /mm	Virta/A	Pakkaus /kg	Pakkaus /kpl	Kartonki /kg
1,60	275	35-50	3,5	540	17,5
2,00	300	50-60	4	400	20
2,50	300	60-90	4	208	20
3,25	350	90-120	5	165	25
4,00	350	120-170	5	110	25

Oikeudet muutoksiin pidätetään

