


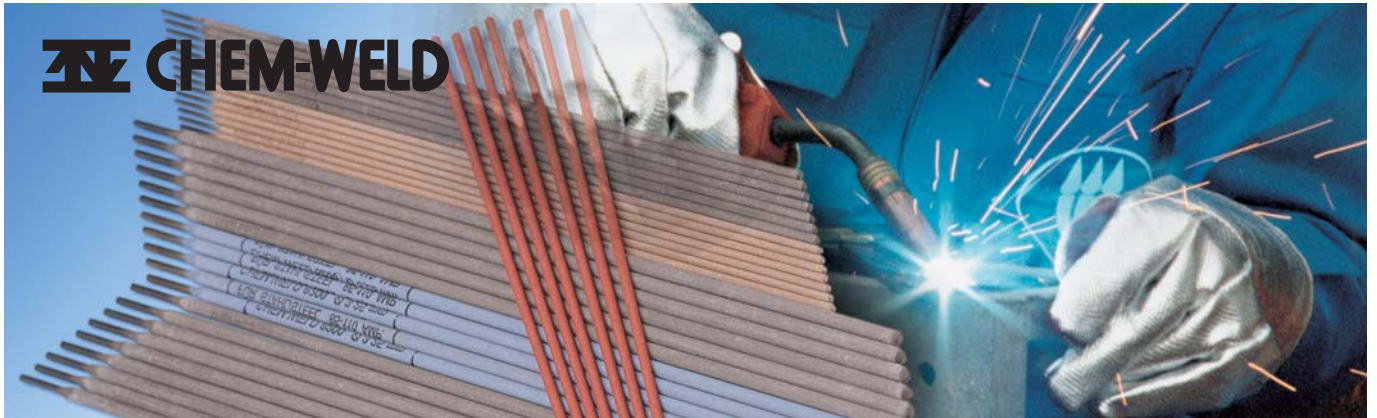

# CHEM-WELD 8110

**Korjauspuikko**

**Ominaisuuksia:**

- yleispuikko korjaushitsaukseen
- hyvät hitsausominaisuudet erinomaisilla kuonanpoisto-ominaisuuksilla
- halkeaman-, lämmön-, korroosion- ja haponkestävä
- rutiilipuikko

**Käyttökohteita:**

- soveltuu galvanoidulle teräkselle, mangaaniteräkselle, pohjamaalatuille teräkselle, hiiliterästen liitoksille, ruostumattomille teräksille sekä muille ongelmateräksille
- kaikki vaikeat hitsauskohteet

**Hitsiaineen ohjekoostumus (%):**

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo
0,05	0,6	1,0	23	12	3,0

**Päällyste:**

rutiili

**Hitsausasennot:**

kaikki

**Hitsausvirta:**

AC/DC +

**Hitsiaineen**

<b>lujuusominaisuudet:</b> Myötölujuus	470-490 N/mm <sup>2</sup>
Murtolujuus	600-650 N/mm <sup>2</sup>
Murtovenymä	23-35 %
Iskusitkeys	50-60 J (+20 °C)

Halkaisija /mm	Pituus /mm	Virta/A	Pakkaus /kg	Pakkaus /kpl	Kartonki /kg
2,00	250	40-60	4	408	16
2,50	300	50-80	4	215	16
3,25	350	75-115	5	145	20
4,00	350	90-150	5	90	20

*Oikeudet muutoksiin pidätetään*
