




CHEM-WELD 2340

Puikko haponkestävälle teräkselle

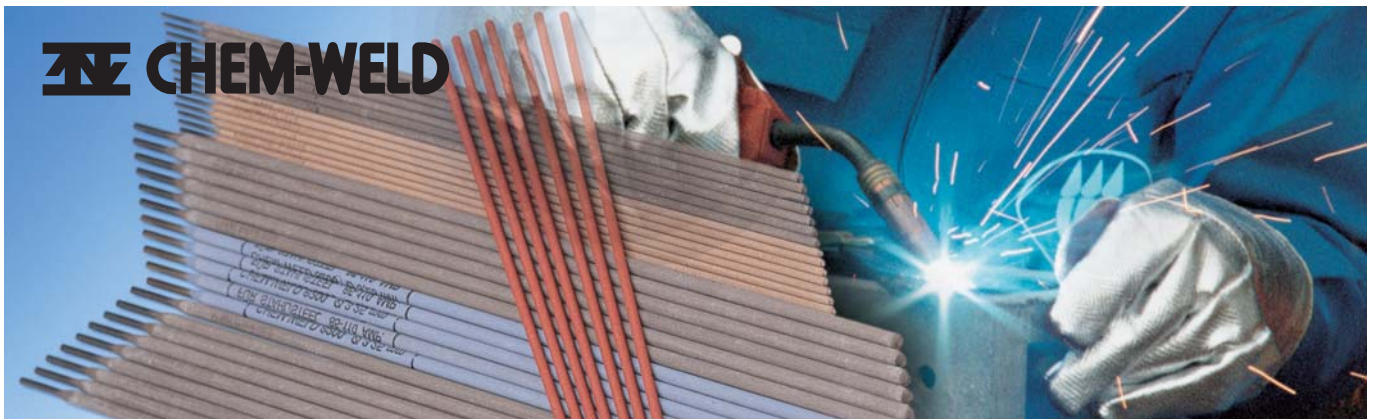

Ominaisuuksia:

- kaikissa asennoissa hitsattava ohuiden kemian- ja puunjalostusteollisuuden putkistojen hitsauspuikko
- rutiilipäällysteinen
- vakaan kaaren, sulan hyvän hallittavuuden ja puikon uudelleen syttyvyyden vuoksi erityisen sopiva vaativimpiin pysty- ja lakiasentohitsein, esim. kiinteäasentoisten putkien hitsaamiseen vaikeissa asennusolosuhteissa

Käyttökohteita:

- kemikaalisäiliöt, pumpput, venttiilit, sekoittimet ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut akselit
- keskiluja pinnoite, joka antaa korkean happo- ja korroosiosuojan

Hitsiaineen ohjekoostumus (%):

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo
0,03	0,7	0,6	18,5-20	11,5-13	2,5-3

Päällyste: rutiili
Luokittelu: DIN 8556:E 1912 3 LR 23

Hitsausasennot: kaikki
Hitsausvirta: AC/DC +

Hitsiaineen lujuusominaisuudet: Myötölujuus 480 N/mm²
 Murtolujuus 590 N/mm²
 Murtovenymä 5 %
 Iskusitkeys 40 J (-105 °C)

Halkaisija /mm	Pituus /mm	Virta/A	Pakkaus /kg	Pakkaus /kpl	Kartonki /kg
1,60	250	30-50	3	468	12
2,00	250	50-70	4	408	16
2,50	300	75-90	4	215	16
3,25	350	90-110	5	145	20
4,00	350	120-145	5	90	20

Oikeudet muutoksiin pidätetään

