



TUOTELUETTELO

# Erikois- paineensäätimet

# Tarkkuutta vaativaan työskentelyyn

Korkealaatuiset GCE druvaPUR -paineensäätimet ja muut tarvikkeet on tarkoitettu esimerkiksi laboratoriokäyttöön ja kalibrointiin sekä muuhun tarkkuutta vaativaan työskentelyyn. Ne on tarkoitettu puhtaille kaasuille (max N60/6.0) ja kaasuseoksille. Tuotteet ovat metallikalvoisia (Hastelloy), messinki- tai rst/ss-runkoisia. Niissä on modulaarinen rakenne ja ne ovat helposti muokattavissa asiakkaan käyttöön sopivaksi.

## Varastotuotteet

### 2-portaiset kromatut messinkirunkoiset pullopainesäätimet

2-portaiset säätimet sopivat hyvin laboratoriokäyttöön vakaan työpaineen ansiosta. Työpaine pysyy vakaana, vaikka pullon paine laskee. Ulostuloliitäntä kaikissa 1/4" NPT sisäkierre. Säätimet on tarkoitettu inerteille, palaville ja hapettaville kaasuille sekä niiden seoksille. Säätimiin on saatavilla valmiiksi asennettuina huuhtelu/sulkuventtiileitä, neulaventtiili sekä erilaisia ulostuloliitäntöjä.

### Paineensäädin, GCE 2-portainen

Nimike	Tuote	Liitäntä pulloon (DIN 477)	Työpaine
T205866	0-1 bar DIN10	DIN 10	0-1 bar (0-14,5 psi)
T206130	0-3 bar DIN10	DIN 10	0-3 bar (0-43,5 psi)
T205880	0-6 bar DIN10	DIN 10	0-6 bar (0-87 psi)
T205867	0-10 bar DIN10	DIN 10	0-10 bar (0-145 psi)
T205870	0-1 bar DIN6	DIN 6	0-1 bar (0-14,5 psi)
T206132	0-3 bar DIN6	DIN 6	0-3 bar (0-43,5 psi)
T206691	0-6 bar DIN6	DIN 6	0-6 bar (0-87 psi)
T205871	0-10 bar DIN6	DIN 6	0-10 bar (0-145 psi)
T205868	0-1 bar DIN1	DIN 1	0-1 bar (0-14,5 psi)
T206131	0-3 bar DIN1	DIN 1	0-3 bar (0-43,5 psi)
T206690	0-6 bar DIN1	DIN 1	0-6 bar (0-87 psi)
T205869	0-10 bar DIN1	DIN 1	0-10 bar (0-145 psi)



### Paineensäädin, GCE 2-portainen - FKM-versiot erityisesti happikäyttöön

Nimike	Tuote	Liitäntä pulloon (DIN 477)	Työpaine
T207279	0-1 bar DIN6 FKM	DIN 6	0-1 bar (0-14,5 psi)
T207280	0-6 bar DIN6 FKM	DIN 6	0-6 bar (0-87 psi)
T207281	0-10 bar DIN6 FKM	DIN 6	0-10 bar (0-145 psi)

## 1-portaiset messinkirunkoiset pullopainesäätimet

1-portaiset säätimet soveltuvat kohteisiin, joissa pieni vaihtelu työpaineessa ei haittaa, tai joissa on toinen säädin esim. laitteessa tasaamassa painetta.

### Paineensäädin, GCE 1-portainen

Nimike	Tuote	Liitäntä pulloon (DIN 477)	Työpaine
T207042	0-6 bar DIN10	DIN 10	0-6 bar (0-87 psi)
T205872	0-14 bar DIN10	DIN 10	0-14 bar (0-203 psi)
T205873	0-28 bar DIN10	DIN 10	0-28 bar (0-406 psi)
T207044	0-50 bar DIN10	DIN 10	0-50 bar (0-725 psi)
T207053	0-200 bar DIN10	DIN 10	0-200 bar (0-2900 psi)
T206691	0-6 bar DIN6	DIN 6	0-6 bar (0-87 psi)
T207046	0-14 bar DIN6	DIN 6	0-14 bar (0-203 psi)
T207047	0-50 bar DIN6	DIN 6	0-50 bar (0-725 psi)
T207052	0-200 bar DIN6	DIN 6	0-200 bar (0-2900 psi)
T207282	0-50 bar DIN6 FKM	DIN 6	0-50 bar (0-725 psi)
T206690	0-6 bar DIN1	DIN 1	0-6 bar (0-87 psi)
T207049	0-14 bar DIN1	DIN 1	0-14 bar (0-203 psi)
T207050	0-50 bar DIN1	DIN 1	0-50 bar (0-725 psi)
T207051	0-200 bar DIN1	DIN 1	0-200 bar (0-2900 psi)

### Tarvikkeet

Nimike	Tuote	Liitäntä 1	Liitäntä 2	Käyttöpaine (bar)
T205874	Huuhtelu/sulkuventtiili, GCE säätimeen 1/4"NPT-1/4"NPT	1/4" NPT sisäkierre	1/4" NPT sisäkierre	max 300 bar (4350 psi)
T207120	Sulkuventtiili GCE säätimeen 50bar 1/4"NPT-1/4"NPT	1/4" NPT sisäkierre	1/4" NPT sisäkierre	max 50 bar (725 psi)
T205875	Säätöventtiili, GCE säätimeen 1/4" NPT - 1/4" NPT	1/4" NPT sisäkierre	1/4" NPT sisäkierre	max 50 bar (725 psi)
T205876	Nippa GCE säätimeen, 1/4" NPTm - 1/4" NPTm	1/4" NPT ulkokierre	1/4" NPT ulkokierre	max 300 bar (4350 psi)
T207556	Säätö/sulkuventtiili GCE 1/4" NPT - 1/4" NPT	1/4" NPT sisäkierre	1/4" NPT sisäkierre	max 50 bar (725 psi)

## Muistathan!

**Meiltä löytyy säätimet ja tarvikkeet myös muille kuin DIN-standardin mukaisille venttiileille, esim: BS341, CGA, AFNOR, UNI, NEN 3268.**


## Tarvikkeet

Nimike	Tuote	Liitäntä 1	Liitäntä 2	Käyttöpaine (bar)
T206735	Putkiliitin 6mm - 1/4" NPTm	1/4" NPT sisäkierre	1/4" NPT ulkokierre	6mm putki (swagelok)
T206736	Putkiliitin 1/8" - 1/4" NPTm	1/4" NPT sisäkierre	1/4" NPT ulkokierre	1/8" putki (swagelok)
T206733	Letkuliitin 6mm (1/4") - 1/4" NPTm	1/4" NPT ulkokierre	1/4" / 6mm letku	max 50 bar (725 psi)
T206734	Letkuliitin 3mm (1/8") - 1/4" NPTm	1/4" NPT ulkokierre	1/8" / 3mm letku	max 300 bar (4350 psi)
T206737	Letkuliitin 4mm (3/16") - 1/4" NPTm	1/4" NPT ulkokierre	3/16" / 4mm letku	max 50 bar (725 psi)
T207337	Tiiviste, PCTFE, 18x12mm			

## Meiltä myös

Valikoimastamme löytyy tilauksesta myös ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla rungoilla olevat säätimet, esim korrosoivien/ syövyttävien ja myrkyllisten kaasujen kanssa käytettäviksi.

- Kaasukeskukset
- Linjasäätimet
- Ulosottopisteet
- Letkut ja liittimet
- Muut tarvikkeet

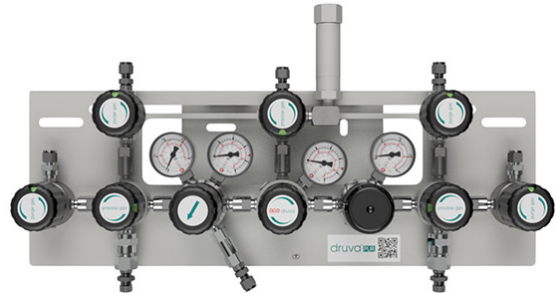

 **WOIKOSKI**

**OTA YHTEYTTÄ**

**Woikosken asiakaspalvelu**

p. 040 166 2023

asiakaspalvelu@woikoski.fi

**woikoski.fi**