

TUOTELUETTELO

Hitsauskoneet ja -polttimet



Täyden palvelun kaasutalo Woikoski Oy tarjoaa kokonaisratkaisuna tuotteet ja palvelut hitsaavaan teollisuuteen

Woikosken kattavalla kokonaisratkaisumallilla parannat laatua, tuottavuutta ja toimintavarmuutta sekä helpotat toiminnan hallinnointia ja seurattavuutta.

Woikoskelta saat kaiken hitsauksessa tarvittavan niin kotihitsarille kuin koko hitsaavalle teollisuudelle – tuotteet, tarvikkeet, kaasut ja kaasuverkostot sekä niiden huolto- ja kunnossapitopalvelut. Näiden lisäksi tarjoamme palveluitamme hitsausmenetelmien ja ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitoon.

Kotimainen kaasualan erikoisosaaja, Woikoski Oy, on innovatiivinen ja tulevaisuuteen katsova yhtiö. Valmistamme kaasuja yli 100 vuoden kokemuksella. Tarjoamme asiakkaillemme kaasuja sekä kaasuverkostoratkaisuja ja -palveluita. Lisäksi myymme laitteita ja tarvikkeita medical-sektorille sekä tuotteita ja palveluita hitsaukseen. Suurimpia asiakkaitamme ovat teollisuusyritykset, konepajat, sairaalat, laboratoriot ja elintarvikevalmistajat. Kaasuillamme ja palveluillamme liehuu Avainlippu kotimaisuuden merkiksi.





Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kannamme vastuuta oman toimintamme vaikutusten lisäksi ympäristöstä ja siitä, mitä jätämme tuleville polville. Meille on tärkeää vaalia luontoa ja turvata luontoarvojen säilymistä jälkipolville. Kehitämme myös alan turvallisuutta ja huoltovarmuutta.

Haluamme toiminnallamme edistää oikeudenmukaista, inhimillistä ja vastuullista toimintakulttuuria. Tästä syystä yhtiömme liiketoimintaa ohjaavat Woikoski Code of Conduct -toimintaperiaatteet.

- Noudatamme mm. ISO 9001-, ISO 14001-, ISO 45001-, ISO 22000-, FSSC 22000 -standardeja
- Otamme talteen kemianteollisuudessa syntyvää vetyä ja raakahiilidioksidia
- Ilmakaasun tuotantoprosesseissamme ei synny lainkaan päästöjä ilmaan
- Pyrimme toiminnassamme energian ja raaka-aineiden kestävään käyttöön (Motiva)
- Olemme mukana kansainvälisessä CSR-vastuullisuusohjelmassa
- Olemme sitoutuneet Kemianteollisuuden kansainväliseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan
- Kaikki Woikosken omistamat metsät ovat PEFC-sertifioituja
- Otamme käyttöön CSRD-vastuullisuusraportoinnin

Tekoja, ei vain sanoja

Toimintamme yhtenä kulmakivenä on vastuullisuus, jonka eteen teemme jatkuvasti töitä. Esimerkiksi Voikosken tehdasalueen lämmitysjärjestelmät uusittiin ja uudet lämpöpumput ottavat tarvittavan energian ilmakaasutehtaan lauhdelämmöstä.

- CO₂-päästöt vähenivät 217,92 tn
- Lämpöenergian kulutus laski 720 MWh
- Öljynkulutus pieneni 97 000 – 99 000 l/vuosi

Prosessien jatkuva kehitys ja optimointi, esim. lipeän suodatusjärjestelmä, vähentää syntyviä jätevirtoja kierättämällä ja puhdistamalla tuotteen, jolloin sen elinikä prosessissa kasvaa ja jätevirrat vähenevät. Seuraamme hiilijalanjälkeämme valvomalla hiilidioksidipäästöjen määriä.

EWM on Saksan johtava hitsauskonevalmistaja

Woikoskelta saat huippulaadukkaat, saksalaisen EWM:n valmistamat hitsauskoneet kaikkeen hitsaukseen, onpa tarve sitten satunnainen tai koko konepajan koneistaminen. Woikoski tarjoaa tuotteiden lisäksi myös kattavat palvelut hitsaukseen. Tarjoamme asiakkaillemme hitsausprosessien yhteensovittamista helpottavaa kokonaisratkaisumallia.

EWM on Saksan johtava hitsauskonevalmistaja, jonka tuotteet ovat tunnettuja ympäri maailman. EWM on erityisen tunnettu hitsauskoneiden hyvästä käytettävyydestä ja erinomaisista hitsausominaisuuksistaan.

EWM:n huippulaadusta kertoo All in -merkki. Merkistä tiedät, että kaikki mahdollinen teknologia on laitteessa valmiiksi mukana ilman erillisiä veloituksia.



Erinomaisesta laadusta kertoo myös poikkeuksellisen kattava takuu: kolme vuotta 24/7 ilman käyttörajoituksia. Tämän lisäksi EWM tarjoaa viiden vuoden osatakuun pääkomponenteille.



EWM:n laaja tuotevalikoima sisältää tuotteet mm. puikko-, TIG-, MIG/MAG- ja plasmahitsaukseen. Koneista löytyy laaja valikoima monimenetelmäkoneita ja kattava valikoima tuotteita niin mekanisoituun kuin automatioituun hitsaukseenkin.



Sisältö

EWM PUIKKOHITSAUSKONEET

- 6** Pico 160
- 7** Pico 160 cel puls
- 8** Pico 220 cel puls
- 9** Pico 350 cel puls

EWM TIG-HITSAUSKONEET (DC)

- 10** Picotig 200 puls TG
- 11** Tetrix XQ 230 puls
- 12** Tetrix 300 Comfort

EWM TIG-HITSAUSKONEET (AC/DC)

- 13** Picotig 200 AC/DC
- 14** Tetrix XQ 230 AC/DC
- 15** Tetrix 300 AC/DC

EWM MIG/MAG-HITSAUSKONEET

- 16** Picomig 180 Synergic TKG
- 17** Picomig 180 puls TKG
- 18** Picomig 355 Synergic TKM
- 18** Picomig 355 puls TKM

- 20** Phoenix 355 Progress puls
- 22** Titan XQ puls
- 23** Titan XQ puls compact
- 24** Phoenix XQ puls
- 25** Phoenix XQ puls compact
- 26** Taurus XQ Synergic
- 27** Taurus XQ Synergic compact

EWM DEMAGNETOINTI

- 28** Degauss 600

EWM KUUMALANKA TIG

- 29** tigSpeed oscillation
drive 45 hotwire

POLTTIMET

- 30** TIG-polttimet
- 31** MIG/MAG-polttimet
- 34** Abicor Binzel -polttimet



Turvallisuusohjeet


Huomioithan aina kaasujen käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet. Tutustu kaasujen käyttöturvallisuustiedotteisiin ja turvallisuusohjeisiin osoitteessa [woikoski.fi](https://www.woikoski.fi).



Pico 160

Kompakti, kannettava hitsauskone kaikkeen puikkohitsaukseen. Helppokäyttöinen ja tehokas puikkohitsauskone perusominaisuuksilla. Toimii luotettavasti myös pitkällä kaapelietäisyyksillä ja generaattorikäytössä. Kone soveltuu hyvin mm. rakennuksille, maatalouteen ja kaikenlaisiin asennustöihin ja korjaushitsauksiin.

- Hitsausta jopa Ø 4 mm:n puikoilla
- HotStart ja Arcforce – varmempi sytytys ja hitsaus
- Antistick – ei puikon kiinni jäämistä tai tarttumista
- TIG-hitsaus Lift Arc -sytytyksellä
- Ylijännitesuojattu
- Suojausluokka IP23

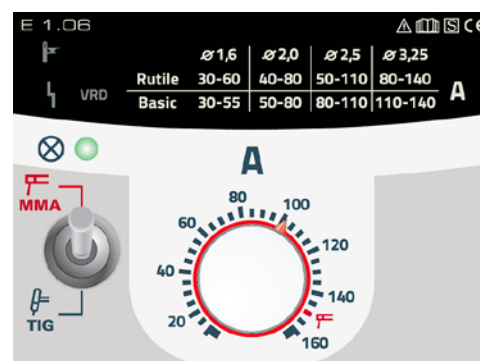

Tuote	Tuotenimike
Pico 160	T204032
Puikonpidin + kaapeli 16 mm ² 4 m	T202883
Maakaapeli 16 mm ²	T202884
Poltin TIG 26 GDV 4M	T203007

Tekniset tiedot

Hitsausvirran säätöalue	5 A-150 A
Syöttöjännite	1 x 230 V (-40%-+15%)
Pääsulake (hidas sulake)	16 A
Maksimi liitântäteho (MMA)	7,3 kVA
Käyttösuhte, Puikko (+40°C)	35 %, 150 A
	60 %, 120 A
	100 %, 100 A
Mitat P x L x K mm	370 x 129 x 236
Paino, kg	4,9



Pico 160 cel puls

Kompakti, kannettava hitsauskone kaikkeen puikkohitsaukseen. Toimii luotettavasti myös pitkällä kaapeli-etäisyyksillä ja generaattorikäytössä.

- Kannettava puikkoinvertteri
- Pieni ja kevyt
- Digitaalinen näyttö
- Laaja käyttöjännitteen toleranssi
- TIG-hitsaus Lift Arc -sytytyksellä
- TIG-hitsauksen pulssitaajuus max. 2 kHz
- Rakennuksille, maatalouteen ja korjaushitsauksiin
- Suojaluokka IP23



Puikkohitsauksen ominaisuudet:

- Selluloosapuikkojen hitsaus
- Puikkohitsaus jopa 4 mm:n puikolla
- Pulssitettu puikkohitsaus
- Arcforce säätö (valokaaren karheus)
- Säädettävä HotStart (virtataso ja kesto aloituksessa)
- Antistick – ei puikon kiinni jäämistä tai tarttumista
- Kaukosäädinmahdollisuus optiona

Tuote	Tuotenimike
Pico 160 cel puls	T202882
Puikonpidin + kaapeli 16 mm ² 4 m	T202883
Maakaapeli 16 mm ²	T202884
Kaukosäädin RG13 RS-453	T202894
Poltin TIG 26 GDV 4M	T203007

Tekniset tiedot

Hitsausvirran säätöalue	5 A-150 A
Syöttöjännite	1 x 230 V (-40% - +15 %)
Pääsulake (hidas sulake)	1 x 16 A
Maksimi liitântäteho (MMA)	7,3 kVA
Käyttösuhte, Puikko (+40°C)	30 %, 150 A
	60 %, 120 A
	100 %, 110 A
Mitat P x L x K mm	370 x 129 x 236
Paino, kg	4,9




Pico 220 cel puls

Tehokas ja pienikokoinen kannettava voimavirtapuikkokone vaativiin asennusolosuhteisiin. Kaukosäädin lisävarusteena. Koneessa myös pulssitettu puikkohitsausmahdollisuus.

- Pieni ja kevyt
- Puikkopulssi
- Myös selluloosapuikoille
- Säädettyvä ArcForce ja HotStart
- Antistick
- TIG-hitsaus Lift Arc -sytytyksellä
- Suojausluokka IP23



Tuote	Tuotenimike
Pico 220 cel puls	T202593
Puikontpidin + kaapeli 35 mm ² 4 m	T202363
Maakaapeli 35 mm ² 4 m	T202342
Kaukosäädin RTG1 5 m	T202534

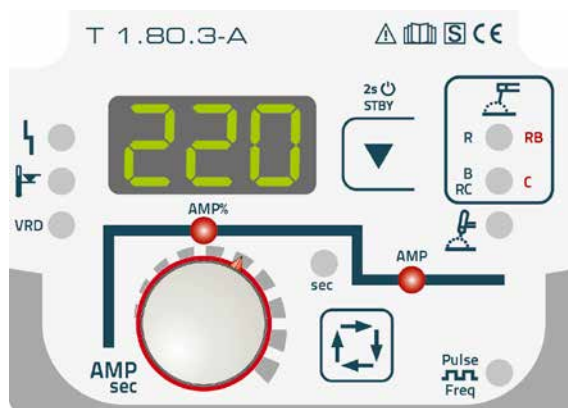

Tekniset tiedot	
Hitsausvirran säätöalue	10 A - 220 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% -+20%)
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 10 A
Maksimi liitântäteho (MMA)	8,0 kVA
Käyttösuhte, MMA (+40°C)	30 %, 220 A
	60 %, 160 A
	100 %, 140 A
Mitat P x L x K mm	428 x 136 x 252
Paino, kg	10,5




Pico 350 cel puls pws dgs

Tehokas puikkokone vaativimpienkin materiaalien hitsauksiin. Lisäominaisuutena demagnetointitoiminto jäännösmagnetismin poistoon. Koneessa myös pulssitettu puikkohitsaus- ja kaukosäädinmahdollisuus.

- Toimii sekä tasavirta- että tasajännite-virtalähteenä (MIG/MAG-hitsaus erillisellä langansyöttölaitteella)
- Sisältää demagnetointitoiminnon
- Puikkopulssi
- Elektroninen napaisuuden vaihto
- TIG-hitsaus Lift Arc -sytytyksellä
- Suojausluokka IP34S



Tuote	Tuotenimike
Pico 350 cel puls	T202748
Puikontpidin + kaapeli 50 mm ² 4 m	T202394
Maakaapeli 50 mm ² 4 m	T202352
Kaukosäädin RT1	T202534
Demagnetointikaapelit	T202749

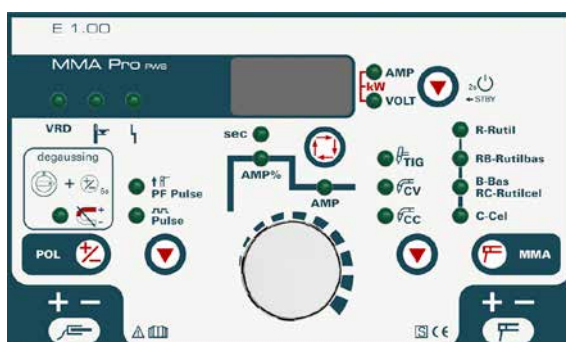

Tekniset tiedot	
Hitsausvirran säätöalue	10 A - 350 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% -+20%)
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 16 A
Maksimi liitäntäteho (MMA)	15,0 kVA
Käyttösuhte, MMA (+40°C)	35 %, 350 A
	60 %, 280 A
	100 %, 230 A
Mitat P x L x K mm	539 x 210 x 415
Paino, kg	25,0




Picotig 200 puls TG

Kaasujäähdytteinen kannettava asentajan TIG-hitsauskone vaativiin tasavirtahitsauksiin. Soveltuu hyvin aggregaattikäyttöön ja pitkille syöttökaapeleille. Koneessa myös pulssitettu puikkohitsausmahdollisuus ja TIG-Lift Arc.

- Pieni ja kevyt
- Säädetty Up Slope ja Down Slope
- 2T/4T-liipasintoiminto
- Taukovirtatoiminto
- Säädetty etu- ja jälkikaasuaika
- Kaukosäädinliitäntä
- Suojaluokka IP23
- Kuljetuskärry optiona



Tuote	Tuotenimike
Picotig 200 puls TG 5P	T202600
Maakaapeli 35 mm ² 4 m	T202342
Kaasuletku GH 2x1/4" 2 m	T202343
TIG-poltin WP 9F 5P 4m taipuvakaulainen	T205277
AWO-paineensäädin, Argon/Seoskaasu	T202606
Kärry Trolly 35-1	T202544

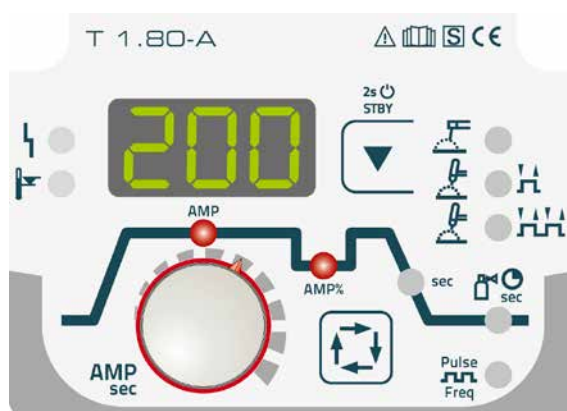

Tekniset tiedot	TIG	MMA
Hitsausvirran säätöalue	5 A - 200 A	5 A - 150 A
Syöttöjännite	1 x 230 V (-40% -+15%)	1 x 230 V (-40% -+15%)
Pääsulake (hidas sulake)	1 x 16 A	1 x 16 A
Maksimi liitäntäteho	6,0 kVA	6,4 kVA
Käyttösuhte, (40°C)	25 %, 200 A	35 %, 150 A
	60 %, 150 A	60 %, 120 A
	100 %, 140 A	100 %, 100 A
Mitat P x L x K mm	428 x 136 x 252	
Paino, kg	8,0	



Tetrix XQ 230 puls DC

Expert 3.0 8P

Uusimman sukupolven modulaarinen DC-TIG vaativimpiinkin hitsauksiin. Koneen helppokäyttöisyys ja paneelin opastavat toiminnot varmistavat tehokkaan työskentelyn. Myös vesijäähdytys optiona.



Tuote	Tuotenimike
Tetrix XQ 230 puls DC Expert 3.0 8P	T206114
Maakaapeli 35 mm ² 4 m	T202342
Kaasuletku GH 2x1/4" 2 m	T202343
• TIG-poltin WP 9F 8P 4m taipuvakaulainen	T205278
♦ TIG-poltin WP 20F 8P 4m taipuvakaulainen	T205285
AWO-paineensäädin, Argon/Seoskaasu	T202606
♦ Jäähdytin Cool XQ 40	T206115
♦ Jäähdytysnestekä 37E-20° Coolant (-20°), 5 l	T204027
♦• Kärry Trolley XQ 35-3	T206136
♦• Kärry Trolley XQ 55-3	T206116

• = kaasujäähdytteinen ♦ = vesijäähdytteinen



Tekniset tiedot	TIG	MMA
Hitsausvirran säätöalue	3 A - 230 A	5 A - 190 A
Syöttöjännite	1 x 230 V (-40% -+15%)	1 x 230 V (-40% -+15%)
Pääsulake (hidas sulake)	1 x 16 A	1 x 16 A
Maksimi liitântäteho	5,1 kVA	6,1 kVA
Käyttösuhte, (+40°C)	45 %, 230 A	35 %, 190 A
	60 %, 205 A	60 %, 155 A
	100 %, 170 A	100 %, 125 A
Mitat P x L x K mm	550 x 224 x 415	
Paino, kg	17,5	




Tetrix 300 Comfort

2.0 puls 8P TM

Tasavirta-TIG huippuominaisuuksilla raskaaseen teollisuuskäyttöön. Vesijäähdytys optiona.

Tuote	Tuotenimike
Tetrix 300 Comfort 2.0 Puls	T202921
Maakaapeli 50 mm ² 4 m	T202352
Kaasuletku GH 2x1/4" 2 m	T202343
• TIG-poltin WP gF 8P 4 m taipuvakaulainen	T205278
♦ TIG-poltin WP 20F 8P 4 m taipuvakaulainen	T205285
♦ AWO-paineensäädin, Argon/Seos-kaasu	T202606
♦ Jäähdytin cool41 U31	T202781
♦ Kärky Trolley 35.2-2	T202659
♦ Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l	T204027
• = kaasujäähdytteinen ♦ = vesijäähdytteinen	

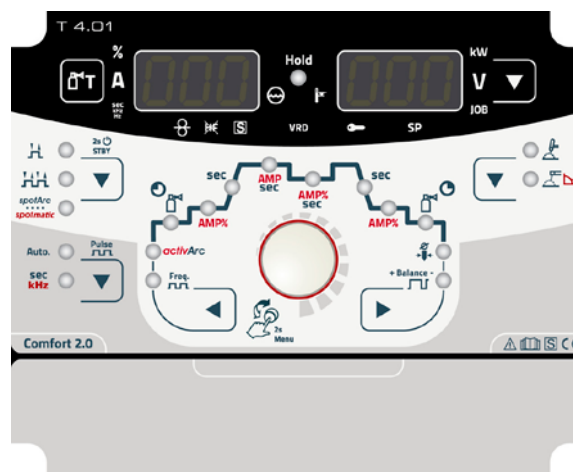

Tekniset tiedot	
Hitsausvirran säätöalue	5A -300A
Syöttöjännite	3 x 230 V (-25% -+20%)
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 16 A
Maksimi liitântäteho	12 kVA/MMA / 12,1kVA TIG
Käyttösuhte, Puikko (40°C)	35 %, 300 A
	60 %, 260 A
	100 %, 210 A
Mitat P x L x K mm	539 x 210 x 415
Paino, kg	20





Picotig 200 AC/DC puls 8P TG

Kannettava TIG kaikille hitsattaville materiaaleille. Perustoiminnot mm. alumiinin hitsaukseen.

- Pieni ja kevyt
- Kaukosäädinliitäntä
- Kaasu/vesijäähdytteinen
- Suojausluokka IP23
- Kärrymahdollisuus



Tuote	Tuotenimike
Picotig 200 AC/DC puls 8P TG	T202741
Maakaapeli 35 mm ² 4 m	T202342
Kaasuletku GH 2x1/4" 2 m	T202343
♦ TIG-poltin WP-20F 8P/4 m taipuvakaulainen	T205285
• TIG-poltin WP-gF 8P/4 m taipuvakaulainen	T205278
AWO-paineensäädin, Argon/Seos-kaasu	T202606
♦ Jäähdytin cool40 U31	T202341
♦ Kärry Trolley 35.2-2	T202659
♦ Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l	T204027
• = kaasujäähdytteinen ♦ = vesijäähdytteinen	



Tekniset tiedot	TIG	MMA
Hitsausvirran säätöalue	3 A - 200 A	5 A - 140 A
Syöttöjännite	1 x 230 V (-40% -+15%)	1 x 230 V (-40% -+15%)
Pääsulake (hidas sulake)	1 x 16 A	1 x 16 A
Maksimi liitäntäteho	6,0 kVA	6,0 kVA
Käyttösuhte, (+40°C)	35 %, 200 A	50 %, 140 A
	60 %, 150 A	60 %, 130 A
	100 %, 140 A	100 %, 110 A
Mitat P x L x K mm	539 x 210 x 415	
Paino, kg	16,5	





Tetrix XQ 230 puls AC/DC Expert 3.0 8P

Uusimman sukupolven modulaarinen AC/DC-TIG vaativimpiinkin hitsauksiin kaikille materiaaleille. Koneen helppokäyttöisyys ja paneelin opastavat toiminnot varmistavat tehokkaan työskentelyn. Paljon erikoistoimintoja ja säätömahdollisuuksia mm. vaativimpien alumiinirakenteiden hitsauksiin. Myös vesijäähdytys optiona.

Tuote	Tuotenimike
Tetrix XQ 230 puls AC/DC Expert 3.0 8P	T206135
Maakaapeli 35 mm ² 4 m	T202342
Kaasuletku GH 2x1/4" 2 m	T202343
• TIG-poltin WP 9F 8P 4m taipuvakaulainen	T205278
♦ TIG-poltin WP 20F 8P 4m taipuvakaulainen	T205285
AWO-paineensäädin, Argon/Seos-kaasu	T202606
♦ Jäähdytin Cool XQ 40	T206115
♦ Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l	T204027
♦ • Kärry Trolley XQ 35-3	T206136
♦ • Kärry Trolley XQ 55-3	T206116
• = kaasujäähdytteinen ♦ = vesijäähdytteinen	



Tekniset tiedot	TIG	MMA
Hitsausvirran säätöalue	3 A - 230 A	5 A - 190 A
Syöttöjännite	1 x 230 V (-40% -+15%)	1 x 230 V (-40% -+15%)
Pääsulake (hidas sulake)	1 x 16 A	1 x 16 A
Maksimi liitântäteho	5,5 kVA	6,5 kVA
Käyttösuhte, (+40°C)	40 %, 230 A	35 %, 190 A
	60 %, 200 A	60 %, 150 A
	100 %, 170 A	100 %, 120 A
Mitat P x L x K mm	550 x 224 x 415	
Paino, kg	19,2	



Tetrix 300 AC/DC

Comfort 2.0 puls 8P TM

Modulaarinen AC/DC TIG-hitsauskone sekä vesi- että kaasujäähdytteisenä. Kaikille materiaaleille vaativimpiinkin teollisuushitsauksiin. Paljon erikoistoimintoja mm. alumiineille ja teräksille.

TIG

- ActivArc
- SpotArc / SpotMatic

Puikkohitsaus

- AC-puikkohitsaus
- Pulssihitsaus
- Säädetty HotStart-teho ja -aika
- Säädetty ArcForce (valokaaren karheus)
- Antistick-toiminto


TIG-hitsauksen ominaisuuksia

- HF-sytytys tai Lift Arc -sytytys
- Säädetty AC-aaltomuoto
- Säädetty AC-taajuus 30 – 300 Hz
- Säädetty AC-balanssi
- Vesi- tai kaasujäähdytteinen

Tekniset tiedot

Hitsausvirran säätöalue	5 A - 300 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% -+20%)
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 16 A
Käyttösuhte (40°C)	35 %, 300 A
	60 %, 260 A
	100 %, 210 A
Mitat P x L x K mm	539 x 210 x 415
Paino, kg	20

Tuote	Tuotenimike
Tetrix 300 AC/DC Comfort 2.0 puls 8P	T202897
Maakaapeli 35 mm ² 4 m	T202342
Kaasuletku GH 2x1/4" 2 m	T202343
♦ TIG-poltin WP-20F 8P/4 m taipuvakaulainen	T205285
• TIG-poltin WP-gF 8P/4 m taipuvakaulainen	T205278
AWO-paineensäädin, Argon/Seos- kaasu	T202606
♦ Jäähdytin cool41 U31	T202781
♦ Kärry Trolley 35.2-2	T202659
♦ Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l	T204027
• = kaasujäähdytteinen ♦ = vesijäähdytteinen	

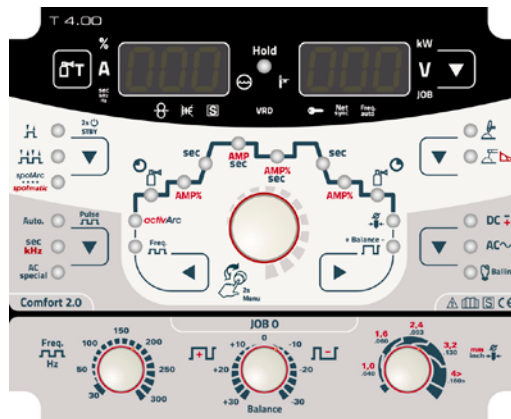




Picomig 180 Synergic TKG

Picomig 220 Synergic TKG

Picomig 180/220 Synergic TKG ja Picomig 180/220 puls TKG ovat helppokäyttöisiä yhdistelmäkoneita, joissa langansyötössä 4-pyöräsyöttö ja Euroliitin-kytkentä. Kaksi eri versiota, synerginen ja pulssi. Oppilaitoksiin, korjaamoihin ja asennuskeikoille ammattikäyttöön.




Tuote	Tuotenimike
Picomig 180 Synergic TKG	T202954
* Picomig 180 puls TKG	T202922
Picomig 220 Synergic TKG	T206908
* Picomig 220 puls TKG	T206907
Maakaapeli 25 mm ² 4 m	T202348
Kaasuletku GH 2x1/4" 2m	T202343
• MIG-poltin MT221 G M7 4 m	T202865
• MIG-poltin PM221 G M7 4 m	T203908
AWO-paineensäädin, Argon/Seoskaasu	T202606
• = kaasujäähdytteinen	

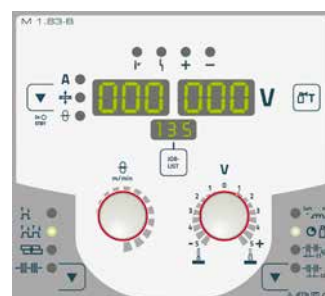

Picomig 180 Synergic TKG



Picomig 220 Synergic TKG

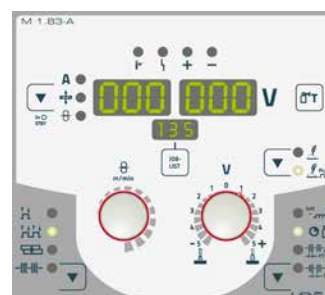

Picomig 180 puls TKG



Picomig 220 puls TKG



Picomig 180 puls TKG

Picomig 220 puls TKG

Ominaisuuudet

- Synerginen ja manuaalinen MIG/MAG-hitsaus
(* rinnakkaismalli Picomig 180/220 puls TKG -koneessa lisäksi pulssi-MIG)
- Puikkohitsaus
- TIG-hitsaus (Lift Arc)
- Sisältää synergiset MIG/MAG-ohjelmat; teräs, ruostumaton teräs, alumiini
- Soveltuu itsesuojaavien täytelankojen hitsaukseen
- Voimakas 4-pyöräinen langansyöttömekanismi
- Laaja käyttöjännitteen toleranssi - soveltuu erinomaisesti pitkille kaapeleille ja generaattorikäyttöön
- Suojausluokka IP23



Picomig 180 Synergic TKG ja Picomig 180 puls TKG

Tekniset tiedot	MIG/MAG	TIG	MMA
Hitsausvirran säätöalue	5 A - 180 A	5 A - 180 A	5 A - 150 A
Syöttöjännite	1 x 230 V (-40% -+15%)	1 x 230 V (-40% -+15%)	1 x 230 V (-40% -+15%)
Pääsulake (hidas sulake)	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A
Maksimi liitäntäteho	5,9 kVA	4,4 kVA	5,5 kVA
Käyttösuhte (+40°C)	25 %, 180 A	30 %, 180 A	35 %, 150 A
	60 %, 120 A	60 %, 140 A	60 %, 110 A
	100 %, 100 A	100 %, 120 A	100 %, 100 A
Mitat P x L x K mm	559 x 276 x 340		
Paino, kg	16		

Picomig 220 Synergic TKG ja Picomig 220 puls TKG

Tekniset tiedot	MIG/MAG	TIG	MMA
Hitsausvirran säätöalue	5 A - 220 A	5 A - 230 A	5 A - 180 A
Syöttöjännite	1 x 230 V (-40% -+15%)	1 x 230 V (-40% -+15%)	1 x 230 V (-40% -+15%)
Pääsulake (hidas sulake)	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A
Maksimi liitäntäteho	6,5 kVA	5,2 kVA	5,8 kVA
Käyttösuhte (+40°C)	30 %, 220 A	35 %, 230 A	35 %, 180 A
	60 %, 170 A	60 %, 200 A	60 %, 150 A
	100 %, 150 A	100 %, 170 A	100 %, 130 A
Mitat P x L x K mm	559 x 276 x 340		
Paino, kg	18		



Picomig 355 Synergic TKM

Picomig 355 puls TKM

Picomig 355 -koneet ovat kompakteja teollisuuskäyttöön suunniteltuja MIG/MAG -koneita. Koneesta on versiot synergiseen hitsaukseen ja pulssihitsaukseen. Koneet voidaan varustaa joko kaasui- tai vesijäähdytteisin polttimin tarpeen mukaan. Koneissa on myös puikkohitsaus- ja TIG-hitsaus (LiftArc) -mahdollisuudet vakiona. Koneissa on paljon hitsausohjelmia ja EWM:n erikoisprosesseja MIG/MAG-hitsaukseen, mm. forceArc ja rootArc.

Tuote	Tuotenimike
Picomig 355 Synergic TKM	T202905
* Picomig 355 puls TKM	T202891
Maakaapeli 50 mm ² 4 m	T202352
Kaasuletku GH 2x1/4" 2 m	T202343
AWO-paineensäädin, Argon/Seos-kaasu	T202606
♦ Jäähdytin cool50 U40	T202500
♦♦ Kärry Trolley 35.2-2	T202659
♦♦ Kärry Trolley 55-5 DM	T205630
♦ Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l	T204027
• MIG-poltin PM301 G M9 4 m	T203909
♦ MIG-poltin PM301 W M7 4 m	T203912
• = kaasujäähdytteinen ♦ = vesijäähdytteinen	


Ominaisuudet

- Synerginen ja manuaalinen MIG/MAG-hitsaus (* rinnakkaismalli Picomig 355 puls TKM -koneessa on lisäksi pulssi-MIG)
- Selkeä ja helppo hitsausparametrien ja toimintojen valinta
- Puikkohitsaus
- TIG-hitsaus (Lift Arc)
- Sisältää synergiset MIG/MAG-ohjelmat; teräs, ruostumaton teräs, alumiini
- EWM:n erikoisohjelmat forceArc/forceArc puls ja rootArc/rootArc puls vakiona
- Soveltuu hyvin itsesuojaavien täytelankojen hitsaukseen
- Tarkka ja voimakas 4-pyöräinen EWM eFeed-langansyöttömekanismi
- Laaja käyttöjännitteen toleranssi - soveltuu erinomaisesti pitkille kaapeleille ja generaattorikäyttöön
- Suojausluokka IP23




all in

3 Years // 5 Years
ewm-warranty
3 shifts / 24 hours / 7 days
For details visit www.ewm-group.com

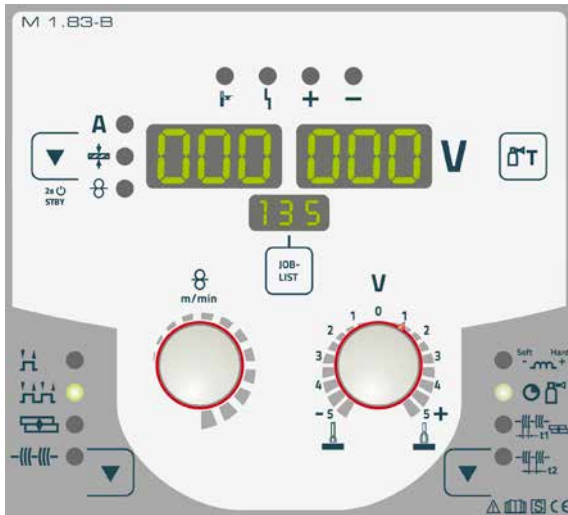

Synergic TKM

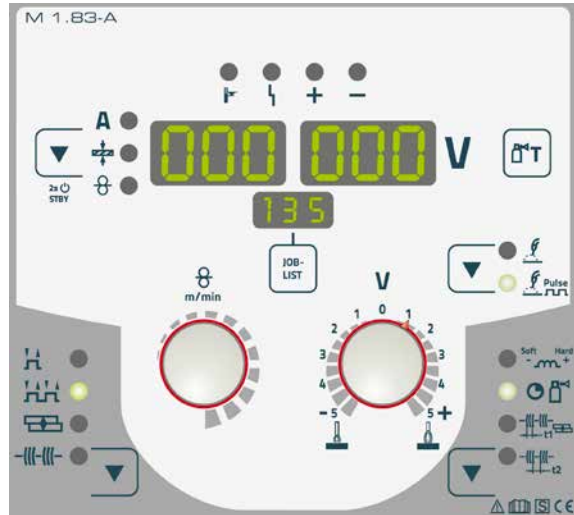

puls TKM



Trolley 35.2-2



Trolley 55-5 DM

Picomig 355 Synergic TKM ja Picomig 355 puls TKM

Tekniset tiedot	MIG/MAG	TIG	MMA
Hitsausvirran säätöalue	5 A - 350 A	5 A - 350 A	5 A - 350 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% -+20%)	3 x 400 V (-25% -+20%)	3 x 400 V (-25% -+20%)
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 16 A
Maksimi liitäntäteho	13,9 kVA	10,6 kVA	15,0 kVA
Käyttösuhte (+40°C)	40 %, 350 A	40 %, 350 A	40 %, 350 A
	60 %, 300 A	60 %, 300 A	60 %, 300 A
	100 %, 270 A	100 %, 270 A	100 %, 270 A
Mitat P x L x K mm	636 x 298 x 482		
Paino, kg	33,4		



Phoenix 355 Progress puls HP MM TKM

Phoenix 355 Progress puls on kompakti pulssi-MIG/MAG-laite. Koneessa on synergisten hitsausohjelmien lisäksi myös EWM:n erikoisohjelmat mukana. Kone voidaan varustaa joko kaasui- tai vesijäähdytteisin polttimin tarpeen mukaan. Kone soveltuu ominaisuuksiltaan myös vaativimpien materiaalien hitsaukseen, kun tarvitaan hyvää liikuteltavuutta ja erilaisia hitsausprosesseja.

Tuote	Tuotenimike
Phoenix 355 Progress puls HP MM	T202597
Maakaapeli 50 mm ² 4 m	T202352
Kaasuletku GH 2x1/4" 2 m	T202343
AWO-paineensäädin, Argon/Seos-kaasu	T202606
♦ Jäähdytin cool50 U40	T202500
♦♦ Kärry Trolley 35.2-2	T202659
♦♦ Kärry Trolley 55-5 DM	T205630
♦ Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l	T204027
• MIG-poltin PM301 G Mg 4 m	T203909
♦ MIG-poltin PM451 W RD3X Mg 4 m	T202983
• = kaasujäähdytteinen ♦ = vesijäähdytteinen	

Ominaisuudet

- Kaikki koneeseen saatavilla olevat MIG/MAG-hitsausohjelmat vakiona
- EWM:n erikoisohjelmat vakiona
 - forceArc / forceArc puls
 - rootArc / rootArc puls
 - superPuls
- Puikkohitsaus
- TIG-hitsaus (LiftArc)
- Hiilikaaritaltaus
- Tarkka ja voimakas 4-pyöräinen EWM eFeed-langansyöttömekanismi
- Vesi- tai kaasujäähdytteinen
- Suojaluokka IP23






all in

3 Years / 5 Years
ewm-warranty®
3 shifts / 24 hours / 7 days
*See details and conditions on ewm.com



Trolley 55-5 DM

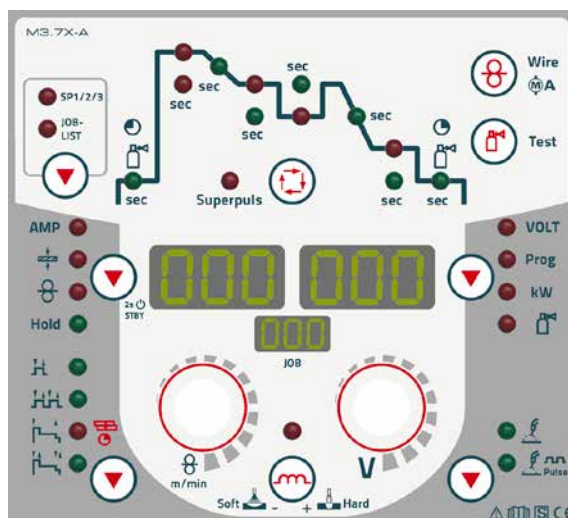

Tekniset tiedot

Hitsausvirran säätöalue	5 A - 350 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% -+20%)
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 16 A
Maksimi liitântäteho	13,9 kVA
Käyttösuhte (+40°C)	40 %, 350 A
	60 %, 300 A
	100 %, 270 A
Mitat P x L x K mm	636 x 298 x 482
Paino, kg	36

MULTIMATRIX

/rootArc® / rootArc® puls
/forceArc®/forceArc® puls
/Impuls/superPuls



Titan XQ puls

Uusinta huipputeknologiaa edustava Titan XQ puls tarjoaa täydelliset MIG/MAG-hitsausominaisuudet RCC*-teknologian ansiosta. Koneessa on erillinen langansyöttölaite ja välikaapeli, jolloin saadaan ulottuvuutta työskentelyyn jopa 30 metriin asti. Titan XQ puls -koneesta löytyvät kaasui- ja vesijäähdytteisinä mallit teholuokissa 350 A, 400 A, 500 A ja 600 A. Titan XQ -tuoteperheessä on lisäksi kompaktit versiot vesi- ja kaasujäähdytteisinä sekä alumiinihitsaukseen spesioitu Titan XQ 400 AC puls -malli.

Ominaisuudet

- **Titan XQ -koneet ovat EWM:n XQ-tuoteperheen edistyksellisintä huippua kaikkein vaativimpiinkin hitsauksiin**
- Kaikki koneeseen saatavilla olevat MIG/MAG-hitsausohjelmat vakiona
- Kaikki EWM:n MIG/MAG-erikoisohjelmat vakiona - rootArc XQ / rootArc puls XQ, coldArc XQ / coldArc puls XQ, forceArc XQ / forceArc puls XQ, wiredArc XQ / wiredArc puls XQ, superPuls, Positionweld
- Puikkohitsaus, TIG LiftArc-hitsaus, hiilikaaritalttaus
- Vesi- tai kaasujäähdytteisenä
- Erillisessä Drive XQ -langansyöttölaiteessa tarkka ja voimakas 4-pyöräinen eFeed-langansyöttömekanismi
- EWM PM RD3X -tyypin polttimilla saadaan kattavat kaukosäätötoiminnot, mm. EWM:n erikoisprosessien valinta ja pulssi päälle/pois
- Tehokas integroitu polttimen jäähdytyslaite
- Xnet-yhteensopiva
- Suojausluokka IP23

Tuote	Tuotenimike
Titan XQ 400 puls D W -virtalähde (vesij.)	T202985
Drive XQ HP -langansyöttölaite	T202986
Kääntöalusta DriveXQ ON PS Fo6 1D01	T202976
Välikaapeli W 1,8 M	T202978
Maakaapeli 70 mm ² 4 m	T202351
Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l	T204027
MIG-poltin PM551 W RD3 X Mg 4 m	T202972



Malli-kokoonpano

all in

3 Years 5 Years
ewm-warranty
3 shifts / 24 hours / 7 days
For details visit www.ewm-group.com

Tekniset tiedot	350	400	500	600
Hitsausvirran asetusalue	5 A - 350 A	5 A - 400 A	5 A - 500 A	5 A - 600 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% -+20%)			
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 35 A	3 x 35 A
Käyttösuhte +40°C	-	-	-	40 %, 600 A
	-	80 %, 400 A	80 %, 500 A	60 %, 550 A
	100 %, 350 A	100 %, 370 A	100 %, 470 A	100 %, 470 A
Mitat P x L x K mm	1150 x 678 x 972			
Paino, kg	128,5 (vesij.)			



Titan XQ puls compact

Titan XQ puls -koneiden kompaktit versiot ovat saatavilla teholuokissa 350 A ja 400 A sekä kaasus- että vesijäähdytteisinä. Koneen käyttötarkoitusta voidaan laajentaa liittämällä siihen erillinen langansyöttölaite (Drive XQ LP, Drive XQ HP tai Drive XQ Expert 3.0) halutun mittaisella välikaapelilla. Silloin lankakelojen vaihtotarve vähenee esimerkiksi hitsattaessa samassa kohteessa kahdella erityyppisellä langalla.

Drive XQ -langansyöttölaiteiden/ XQ compact -virtalähteiden versiot



XQ LP



XQ HP



XQ Expert 3.0

Tuote	Tuotenimike
Titan XQ 400 puls compact CW HP -virtalähde (vesij.)	T205505
Maakaapeli 70 mm ² 4 m	T202351
Kaasuletku GH 2x1/4" 2 m	T202343
Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l	T204027
MIG-poltin PM551 W RD3 X Mg 4 m	T202972



Malli-
kokoontulo

all in

3 Years // 5 Years
ewm-warranty*
3 shifts / 24 hours / 7 days
*The details visit www.ewm-group.com

Tekniset tiedot	350	400
Hitsausvirran asetusalue	5 A - 350 A	5 A - 400 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% -+20%)	
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 25 A	3 x 25 A
Käyttösuhte +40°C	-	60 %, 400 A
	80 %, 350 A	80 %, 350 A
	100 %, 320 A	100 %, 320 A
Mitat P x L x K mm	1150 x 678 x 972	
Paino, kg	131	



Phoenix XQ puls

Uusinta huipputeknologiaa edustava Phoenix XQ puls tarjoaa täydelliset MIG/MAG-hitsausominaisuudet pulssihitsaukseen. Koneessa on erillinen langansyöttölaite ja välikaapeli, jolloin saadaan ulottuvuutta työskentelyyn jopa 30 metriin asti. Phoenix XQ puls -koneesta löytyvät kaasu- ja vesijäähdytteisinä mallit teholuokissa 350 A, 400 A, 500 A ja 600 A ja lisäksi kompaktit versiot vesi- ja kaasujäähdytteisinä (350 A ja 400 A).

Ominaisuudet

- **Phoenix XQ -koneet ovat monimenetelmä-koneita, jotka on suunniteltu erityisesti MIG/MAG-pulssihitsaukseen**
- Kaikki koneeseen saatavilla olevat MIG/MAG-hitsausohjelmat vakiona
- EWM:n MIG/MAG-erikoisohjelmat vakiona
- rootArc XQ / rootArc puls XQ, forceArc XQ / forceArc puls XQ, superPuls, Positionweld alumiinille
- Puikkohitsaus, TIG LiftArc-hitsaus, hiilikaaritallaus
- Vesi- tai kaasujäähdytteisenä
- Erillisessä Drive XQ -langansyöttölaitteessa tarkka ja voimakas 4-pyöräinen eFeed-langansyöttömekanismi
- EWM PM RD3X -tyypin polttimilla saadaan kattavat kaukosäätötoiminnot, mm. EWM:n erikoisprosessien valinta ja pulssi päälle/pois
- Tehokas integroitu polttimen jäähdytyslaite
- Xnet-yhteensopiva
- Suojausluokka IP23

Tuote	Tuotenimike
Phoenix XQ 400 puls D W -virtalähde (vesij.)	T206879
Drive XQ HP -langansyöttölaite	T202986
Kääntöalusta DriveXQ ON PS Fo6 1D01	T202976
Välikaapeli W 1,8 M	T202978
Maakaapeli 70 mm ² 4 m	T202351
Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l	T204027
MIG-poltin PM551 W RD3 X Mg 4 m	T202972



Malli-
kokoonpano

all in

3 Years 5 Years
ewm-warranty
3 shifts / 24 hours / 7 days
For details visit ewm-group.com

Tekniset tiedot	350	400	500	600
Hitsausvirran asetusalue	5 A - 350 A	5 A - 400 A	5 A - 500 A	5 A - 600 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% -+20%)			
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 35 A	3 x 35 A
Käyttösuhte +40°C	-	-	-	40 %, 600 A
	-	80%, 400 A	80%, 500 A	60 %, 550 A
	100 %, 350 A	100 %, 370 A	100 %, 470 A	100 %, 470 A
Mitat P x L x K mm	1150 x 678 x 972			
Paino, kg	128,5 (vesij.)			



Phoenix XQ puls compact

Phoenix XQ puls -koneiden kompaktit versiot ovat saatavilla teholuokissa 350 A ja 400 A sekä kaasu- että vesijäähdytteisinä. Koneen käyttötarkoitusta voidaan laajentaa liittämällä siihen erillinen langansyöttölaite (Drive XQ LP, Drive XQ HP tai Drive XQ Expert 3.0) halutun mittaisella välikaapelilla. Silloin lankakelojen vaihtotarve vähenee esimerkiksi hitsattaessa samassa kohteessa kahdella erityyppisellä langalla.

Drive XQ -langansyöttölaitteiden/ XQ compact -virtalähteiden versiot



XQ LP



XQ HP



XQ Expert 3.0

Tuote	Tuotenimike
Phoenix XQ 400 puls compact CW HP -virtalähde (vesij.)	T205760
Maakaapeli 70 mm ² 4 m	T202351
Kaasuletku GH 2x1/4" 2 m	T202343
Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l	T204027
MIG-poltin PM551 W RD3 X Mg 4 m	T202972



Malli-
kokoonpano

all in

3 Years // 5 Years
ewm-warranty*
3 shifts / 24 hours / 7 days
*The details visit www.ewm-group.com

Tekniset tiedot	350	400
Hitsausvirran asetusalue	5 A - 350 A	5 A - 400 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% -+20%)	
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 25 A	3 x 25 A
Käyttösuhte +40°C	-	60 %, 400 A
	80 %, 350 A	80 %, 350 A
	100 %, 320 A	100 %, 320 A
Mitat P x L x K mm	1150 x 678 x 972	
Paino, kg	131	



Taurus XQ Synergic

Taurus XQ Synergic on suunniteltu konepajojen laadukkaaksi perushitsauskoneeksi silloin kun pulssihitsausta ei tarvita. Koneessa on erillinen langansyöttölaite ja välikaapeli, jolloin saadaan ulottuvuutta työskentelyyn jopa 30 metriin asti. Taurus XQ -koneesta löytyy kaasui- ja vesijäähdytteisinä mallit teholuokissa 350 A, 400 A, 500 A ja 600 A ja lisäksi kompaktit versiot vesi- ja kaasujäähdytteisinä (350 A ja 400 A).

Ominaisuudet

- **Taurus XQ -koneet ovat monimenetelmä-koneita, jotka on suunniteltu erityisesti raskaaseen konepajahitsaukseen umpi- tai täytelangoilla**
- Kaikki koneeseen saatavilla olevat MIG/MAG-hitsausohjelmat vakiona
- EWM:n MIG/MAG-erikoisohjelmat vakiona
- rootArc XQ, forceArc XQ, superPuls
- Puikkohitsaus, TIG LiftArc-hitsaus, hiilikaaritaltaus
- Vesi- tai kaasujäähdytteisenä
- Erillisessä Drive XQ -langansyöttölaitteessa tarkka ja voimakas 4-pyöräinen eFeed-langansyöttömekanismi
- EWM PM RD3X -tyypin polttimilla saadaan kattavat kaukosäätötoiminnot, mm. EWM:n erikoisprosessien valinta
- Tehokas integroitu polttimen jäähdytyslaite
- Xnet-yhteensopiva
- Suojausluokka IP23

Tuote	Tuotenimike
Taurus XQ 400 puls D W -virtalähde (vesij.)	T206880
Drive XQ HP -langansyöttölaite	T202986
Kääntöalusta DriveXQ ON PS F06 1D01	T202976
Välikaapeli W 1,8 M	T202978
Maakaapeli 70 mm ² 4 m	T202351
Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l	T204027
MIG-poltin PM551 W RD3 X Mg 4 m	T202972



Malli-
kokoonpano

all in

3 Years // 5 Years
ewm-warranty
3 shifts / 24 hours / 7 days
For details visit ewm-group.com

Tekniset tiedot	350	400	500	600
Hitsausvirran asetusalue	5 A - 350 A	5 A - 400 A	5 A - 500 A	5 A - 600 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% -+20%)			
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 35 A	3 x 35 A
Käyttösuhte +40°C	-	-	-	40 %, 600 A
	-	80%, 400 A	80%, 500 A	60 %, 550 A
	100 %, 350 A	100 %, 370 A	100 %, 470 A	100 %, 470 A
Mitat P x L x K mm	1150 x 678 x 972			
Paino, kg	128,5 (vesij.)			



Taurus XQ Synergic compact

Taurus XQ Synergic -koneiden kompaktit versiot ovat saatavilla teholuokissa 350 A ja 400 A sekä kaasu- että vesijäähdytteisinä. Koneen käyttötarkoitusta voidaan laajentaa liittämällä siihen erillinen langansyöttölaite (Drive XQ LP, Drive XQ HP tai Drive XQ Expert 3.0) halutun mittaisella välikaapelilla. Silloin lankakelojen vaihtotarve vähenee esimerkiksi hitsattaessa samassa kohteessa kahdella erityyppisellä langalla.

Drive XQ -langansyöttölaiteiden/ XQ compact -virtalähteiden versiot



XQ LP



XQ HP



XQ Expert 3.0

Tuote	Tuotenimike
Taurus XQ 400 Synergic compact CW LP -virtalähde (vesij.)	T205761
Maakaapeli 70 mm ² 4 m	T202351
Kaasuletku GH 2x1/4" 2 m	T202343
Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l	T204027
MIG-poltin PM551 W RD3 X Mg 4 m	T202972



Malli-
koonpano

all in

3 Years // 5 Years
ewm-warranty*
3 shifts / 24 hours / 7 days
*See details with www.ewm-group.com

Tekniset tiedot	350	400
Hitsausvirran asetusalue	5 A - 350 A	5 A - 400 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% - +20%)	
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 25 A	3 x 25 A
Käyttösuhte +40°C	-	60 %, 400 A
	80 %, 350 A	80 %, 350 A
	100 %, 320 A	100 %, 320 A
Mitat P x L x K mm	1150 x 678 x 972	
Paino, kg	131	




Degauss 600

Degauss 600 -demagnetointilaitteella hitsattavista kappaleista saadaan nopeasti ja helposti poistettua hitsaukselle haitallinen jäännösmagnetismi. Demagnetointi vaikuttaa välittömästi parantaen valokaaren laatua ja näin ollen hitsaustulosta merkittävästi.

Ominaisuudet

- Täysin automaattinen, vain yksi käyttöpainike
- Helppo ja yksinkertainen menettely kaapelointineen (35 mm² demagnetointi-kaapelit 2 x 5 m ja 1 x 20 m)
- Täydellinen hitsaustulos ilman viimeistelyitä
- Demagnetoi putket ja levyt
- Kannettava ja kestävä
- Kaukosäätimellä jatkuva demagnetointi (activgauss) myös hitsauksen aikana (jäännösmagnetismin voimakkuus ja polariteetti on tiedettävä).
- Suojausluokka IP34

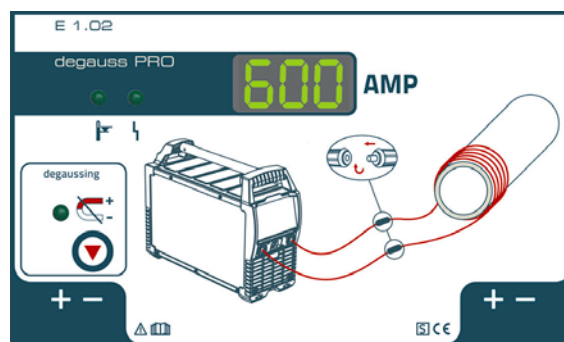

Tuote	Tuotenimike
Set Degauss 600	T202783
Sisältää kaikki tarvittavat kaapelit ja DGS1-kaukosäätimen.	
Magneettisuusmittari FIM1-4 Set	T202778

Tekniset tiedot	
Degauss-virta	10 A - 600 A
Degauss-virta: activgauss	10 A - 250 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% - +20%)
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 16 A
Mitat P x L x K mm	539 x 210 x 415
Paino, kg	25



Magneettisuusmittari FIM1-4 Set

tigSpeed oscillation drive 45 hotwire

tigSpeed oscillation drive 45 hotwirellä TIG kylmä- ja kuumalangansyöttö dynaamisella langansyötön oskilloinnilla. Hitsausnopeudessa päästään helposti MIG/MAG-hitsauksen tasolle TIG-hitsauksen laadulla ilman roiskeita. Laite on yhteensopiva esimerkiksi EWM Tetrix-virtalähteiden kanssa.

Ominaisuudet

- Kylmälanka (coldwire) ja kuumalanka (hotwire)
- Useita langansyöttötapoja
 - tasainen nopeus
 - oskillointi (edestakainen syöttö)
 - Superpuls (syöttö kahdella eri nopeudella)
- Suojausluokka IP23

Tuote	Tuotenimike
tigSpeed oscillation drive 45 hotwire	T202656
Välikaapeli tigSpeed 95 mm ² W AW 5POL 2 m	T202657

Vesijäähdytteiset poltinmallit

TIG 18F WD HW flex 4 m (taipuva kaula)	T205218
TIG 18F WO HW flex 4 m (taipuva kaula)	T205219
TIG 450 WD HW 12P 2T UD 4 m	T202973
ComfyTig 18-1 HW 4 m	T203009

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	1 x 230V (-40% -+15%)
Langansyöttönopeus m/min	0,3 m/min - 15 m/min
Hot wire virta-alue	40 A - 180 A
Käyttösuhte 40 °C	35 %, 180 A
	60 %, 150 A
	100 %, 130 A
Langansyötön oskillointi	1 Hz - 16 Hz
Mitat P x L x K mm	636 x 324 x 482
Paino, kg	32,4



TIG 18F WD HW



TIG 18F WO HW



ComfyTig 18-1 HW



TIG-polttimet

Woikosken myymissä TIG-polttimissa on paljon erilaisia vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin. TIG-poltinten kahvat ovat ergonomisesti muotoiltuja ja kytkin on herkkä ja tunnokas. Polttimen käytettävyyttä lisää poltinkahvan jälkeen letkupaketin taipuisa nahkasukka, joka vähentää hitsarin räsytystä.

Vakiopoltinmalleja on kaasu- ja vesijäähdytteisinä tarjolla 4- ja 8-metrinä. Polttinten kytkentä on yleensä 8-napainen (8P), joka sopii useimpiin uusiin EWM-koneisiin (mm. EWM Tetrix). Muutama kaasujäähdytteinen vakiomalli on myös 5-napainen (5P) soveltuva mm. vanhempiin EWM-koneisiin sekä uusiin EWM Picotig -koneisiin. Kaulavaihtoehtoina on joko perinteinen taipuvakaulainen (Flex) tai nivelkaulainen (S-neck). Kaikissa polttimissa on toimitusvarustuksena Ø 2,4 mm kaasulinssivarustus "Weldcraft"-tyypin kulutusosilla. Polttimia on saatavilla myös Up/Down-kaukosäätöversioina. Vakiotuotteiden lisäksi on saatavilla tilaustuotteina erikoismittaisia polttimia erilaisilla kaulavaihtoehtoilla ja liittynöillä.



Tuote	Tuotenimike
Kaasujäähdytteiset TIG-polttimet	
WP-9F/4 m "Flex" EWM 5P	T205277
WP-9F/4 m "Flex" EWM 8P	T205278
WP-9F/8 m "Flex" EWM 5P	T205279
WP-9F/8 m "Flex" EWM 8P	T205280
WP-9S/4 m "S-neck" EWM 5P	T205281
WP-9S/4 m "S-neck" EWM 8P	T205282
WP-9S/8 m "S-neck" EWM 5P	T205283
WP-9S/8 m "S-neck" EWM 8P	T205284

Tuote	Tuotenimike
Vesijäähdytteiset TIG-polttimet	
WP-20F/4 m "Flex" EWM 8P	T205285
WP-20F/8 m "Flex" EWM 8P	T205286
WP-20S/4 m "S-neck" EWM 8P	T205287
WP-20S/8 m "S-neck" EWM 8P	T205288
WP-20F/8 m Up/Down "Flex" EWM 8P	T206770



MIG/MAG-polttimet

EWM MT -sarjan MIG/MAG-polttimet ovat luotettavia ja kestäviä. Polttimien jäähtyvyys on erinomainen, joten kulutusosien vaihtotarve vähenee huomattavasti raskaassakin käytössä. Polttimia on saatavilla kaasu- ja vesijäähdytteisinä erilaisilla kaulavaihtoehdoilla. Peruspoltinten lisäksi on saatavilla useita eri kaukosäätömalleja. MT-polttimia löytyy 3-, 4- ja 5-metrinä.

MT-SARJA

Tuote	Tuotenimike
Kaasujäähdytteiset	
MIG-poltin MT221 G M7 4 m	T202865
MIG-poltin MT301 G M9 4 m	T202773
Kaasujäähdytteiset kaukosäädinpolttimet	
MIG-poltin MT301 G PC2-X M9 4 m	T203907
Vesijäähdytteiset	
MIG-poltin MT301 W M7 4 m	T202856
MIG-poltin MT451 W M9 4 m	T202942
MIG-poltin MT551 W M9 4 m	T203075
Vesijäähdytteiset kaukosäädinpolttimet	
MIG-poltin MT301 W PC2-X M7 4 m	T202876
MIG-poltin MT451 W PC2-X M9 4 m	T202811
MIG-poltin MT551 W PC2-X M9 4 m	T202817





MIG/MAG-polttimet

PM-SARJA

Tuote	Tuotenimike
Kaasujäähdytteiset	
MIG-poltin PM221 G M7 4 m	T203908
MIG-poltin PM301 G Mg 4 m	T203909
MIG-poltin PM401 G Mg 4 m	T203910

Kaasujäähdytteiset kaukosäädinpolttimet

MIG-poltin PM301 G RD2 X Mg 4 m	T203911
---------------------------------	---------

Vesijäähdytteiset

MIG-poltin PM301 W M7 4 m	T203912
MIG-poltin PM451 W Mg 4 m	T203913
MIG-poltin PM551 W Mg 4 m	T203914

Vesijäähdytteiset kaukosäädinpolttimet

MIG-poltin PM301 W RD2 X M7 4 m	T203915
MIG-poltin PM451 W RD2 X Mg 4 m	T202989
MIG-poltin PM551 W RD2 X Mg 4 m	T202971
MIG-poltin PM301 W RD3 X M7 4 m	T203916
MIG-poltin PM451 W RD3 X Mg 4 m	T202983
MIG-poltin PM551 W RD3 X Mg 4 m	T202972

EWM PM –sarjassa poltinkahvan muotoiluun ja ergonomiaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Polttimissa on erityinen nivel poltinkahvan takana. Lisäksi polttimet ovat hyvin tasapainossa, joten hitsarin räsistystä saadaan vähennettyä olennaisesti. PM-sarjan mukana hitsauskoneen säädettävyys polttimen kaukosäätötoimintojen avulla laajenee entisestään ja tarve säätää koneita ohjauspaneelilta vähenee. PM-polttimia löytyy 3-, 4- ja 5-metrinä sekä joitakin malleja jopa 6,5-metrinä.





MIG/MAG-polttimet

UM-SARJA

Tuote	Tuotenimike
Kaasujäähdytteiset	
UM15G M6 3 m	T205752
UM15G M6 4 m	T205750
UM15G M6 5 m	T205751
UM25G M6 3 m	T205738
UM25G M6 4 m	T205739
UM25G M6 5 m	T205740
UM36G M8 3 m	T205741
UM36G M8 4 m	T205742
UM36G M8 5 m	T205743

Vesijäähdytteiset	
UM501W M8 3 m	T205744
UM501W M8 4 m	T205745
UM501W M8 5 m	T205746

EWM UM -polttimet ovat kestäviä ja laadukkaita peruspolttimia. Polttimet käyvät kaikkiin Euro-liitännällä varustettuihin hitsauskoneisiin merkistä riippumatta. Lisäksi UM-polttinsarjaan saatavilla olevat kulutusosat ovat Binzel-yhteensopivia poltintyyppin mukaan. Saatavilla kaasujäähdytteiset mallit UM15G, UM25G ja UM36G sekä vesijäähdytteinen UM501W. Poltinten pituudet: 3 m, 4 m ja 5 m. Toimitetaan ready-to-weld -pakettina.




Tyyppi	UM15G	UM25G	UM36G	UM501W
Jäähdytys	kaasuj.	kaasuj.	kaasuj.	vesij.
Huippuhitsausvirta M21	150 A/60%	200 A/60%	270 A/60%	450 A/100%
Huippuhitsausvirta CO2	180 A/60%	230 A/60%	300 A/60%	500 A/100%
Langan halkaisija	0,6 - 1,0 mm	0,6 - 1,2 mm	0,8 - 1,4 mm	0,8 - 1,6 mm
Liitäntä	Euro-keskusl.	Euro-keskusl.	Euro-keskusl.	Euro-keskusl.
Turvamerkintä	CE	CE	CE	CE
Valmistusstandardit	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Työpaino	0,64 kg	0,90 kg	1,34 kg	1,18 kg



Abicor Binzel

MIG/MAG-polttimet

Saksalaiset Abicor Binzel -hitsauspolttimet ovat erinomainen valinta jälkiasennuspolttimeksi miltei mihin tahansa hitsauskoneeseen. Vara- ja kulutusosat ovat yhteensopivia monien merkkien, mm. EWM UM -polttimien, kanssa.

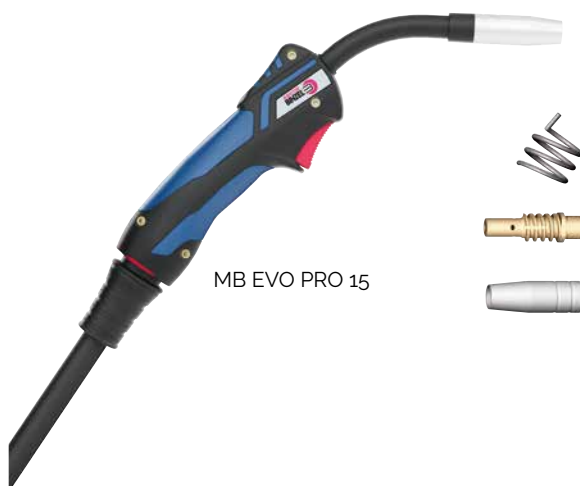

MB EVO PRO 15

Tekniset tiedot

Kuormittavuus	CO ₂ : 180 A
	Seoskaasu M21*: 150 A
Käyttösuhte	60 %
Lankakoko	0,6 - 1,0 mm

Tuote

Tuotenimike

MB EVO PRO 15, 4 m	T203023
Lukitusjousi kaasuholkille MB 15 Binzel	T202015
Suuttimen pidin MB 15 Binzel	T202026
Kaasuholkki MB 15 Binzel	T201985



MB EVO PRO 25

Tekniset tiedot

Kuormittavuus	CO ₂ : 230 A
	Seoskaasu M21*: 200 A
Käyttösuhte	60 %
Lankakoko	0,8 - 1,2 mm

Tuote

Tuotenimike

MB EVO PRO 25, 4 m	T202900
Lukitusjousi MB 25 Binzel	T202017
Suuttimen pidin m6 MB 25 Binzel	T201992
Kaasuholkki MB 25 Binzel	T201986

*DIN EN ISO 14175 mukaan. Kuormitettavuustiedot ovat verrannollisia hitsausvirtalähteen VDE-käyrään (U=14+0,05XL). Pulssihitsauksessa vähennetään kuormitettavuudesta 35 %.



Tekniset tiedot

Kuormittavuus	CO ₂ : 320 A
	Seoskaasu M21 ¹ : 290 A
Käyttösuhte	60 %
Lankakoko	0,8 - 1,2 mm


Tuote

Tuotenimike

MB EVO PRO 36, 4 m	T202901
Suuttimen pidin m8 MB 36	T202227
Suuttimen pidin m6 MB 36	T202016
Kaasuhajoitin MB 36 kd	T202027
Kaasuholkki MB 36 kd	T201987



Tuote	Tuotenimike
Virtasuutin D 0,6 mm M6 25mm	T202087
Virtasuutin D 0,8 mm M6 25mm	T202088



Tuote	Tuotenimike
Virtasuutin 0,8 mm M8 30 mm	T202014
Virtasuutin 1,0 mm M8 30 mm	T201984
Virtasuutin 1,2 mm M8 30 mm	T202002



Tuote	Tuotenimike
Virtasuutin D 0,8 mm M6 28 mm	T201981
Virtasuutin D 1,0 mm M6 28 mm	T201982
Virtasuutin D 1,2 mm M6 28 mm	T201983



Tuote	Tuotenimike
Langanjohdin 3,4 m sininen, 0,8 mm langalle	T201988
Langanjohdin 4,4 m sininen, 0,8 mm langalle	T201989
Langanjohdin 5,4 m sininen, 0,8 mm langalle	T203217



Vastaamme mielellämme teollisiin kaasuihin ja hitsaustarvikkeisiin liittyviin kysymyksiin sekä otamme vastaan tilaukset:

p. 040 166 2023
tilaukset@woikoski.fi

WOIKOSKI OY

PL 1, 52020 Woikoski



woikoski.fi